


INVULBLAD SLD-500

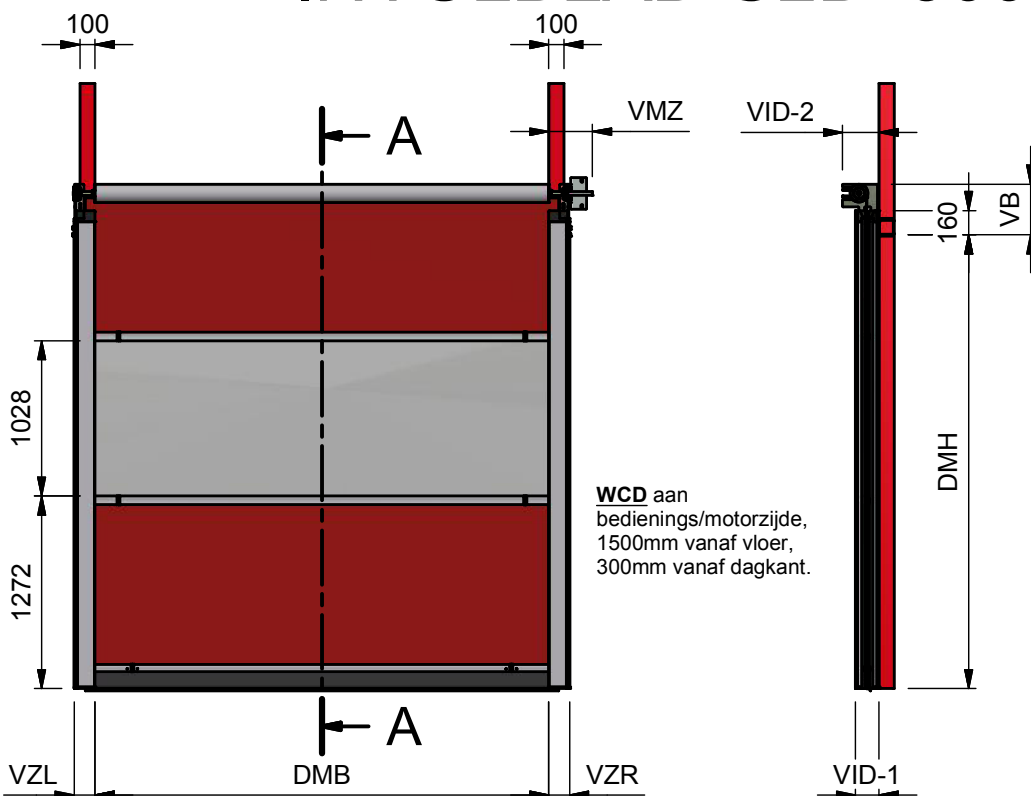

- DMB :mm (Dagmaatbreedte = max. 5000mm)
 DMH :mm (Dagmaathoogte = max. 5000mm)
 VZL :mm (Min. 180mm)
 VZR :mm (Min. 180mm)
 VID-1 :mm (Min. 200mm)
 VID-2 :mm (Min. 300mm)
 VB :mm (Min. 500mm)
 VMZ :mm (Vrije ruimte motorzijde, Min. 480mm (300mm extra))

- WCD-1 : Stroomvoorziening WCD 230V/16A/50Hz (bij FU-aandrijving = standaard)
 WCD-2 : Stroomvoorziening WCD 400V/16A/50Hz CEE (aandrijving zonder FU)


Motorzijde : Linksbinnen Rechtsbinnen

Doekkleur : Geel Ral 1018 Oranje Ral 2004 Rood Ral 3002
 Donkerblauw Ral 5010 Lichtblauw Ral 5012 Grijs Ral 7038

Zichtvenster : Ja (Standaard op ooghoogte) Nee (Geheel dicht) Geheel v.z.v zichtvensters

Opties:

- | | |
|--|---|
| Anticrash | Valgewicht (nog niet mogelijk) |
| Afdekkap t.b.v rolbuis | UPS (Noodstroomvoorziening), i.p.v valgewicht |
| Afdekkap t.b.v aandrijving | Wandhouder t.b.v UPS |
| Aandrijving zonder FU (frequentieregelaar) | Hoofdschakelaar afsluitbaar |
| Frontaandrijving | Op-Stop-Neer met sleutelbediende stopknop |
| Trekschakelaar, Stuks | Handzender 868MHz, puls: |
| Afstandhouder trekschakelaar, Stuks | 2K 4K 10K 999-Kanaals, Stuks |
| Trekkoord t.b.v trekschakelaar, Mtr. | Ontvanger, puls, 1-Kanaal 3-Kanaals, Stuks |
| Drukknop paddestoel, zwart, Stuks | Extra fotocelset |
| Nooddrukknop paddestoel, rood, Stuks | Lichtscherf i.p.v standaard fotocelset |
| Radar bewegingsmelder, Stuks | Beschermipalen, zwart/geel gecoat, Stuks |
| Stoplicht, Rood/Groen, Stuks | Inductielussen, Mtr. (totale lengte beide sets) |



damm
 DEUREN & GEVELTECHNIEK

Damm Deuren B.V.
 Postbus 181
 8300 AD Emmeloord
 The Netherlands
 Tel.: 0031 527 201777
 Fax: 0031 527 201747
 Email: info@dammdeuren.nl

Versie December 2010