
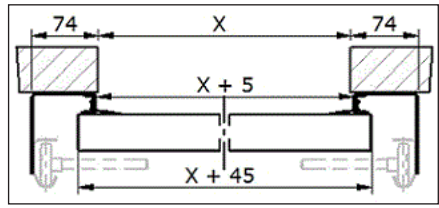
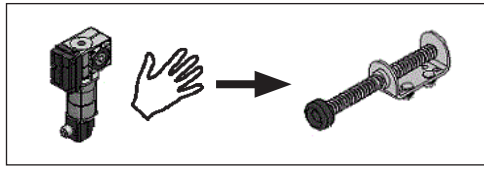
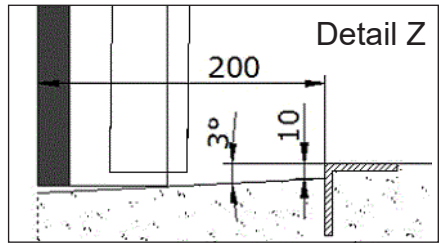


- Vrije ruimte voor ketting
- Benodigd montagevlak
- Vrije ruimte voor motor/ kabelbreuk beveiliging/ waterkering

Paneeldikte: 40-80mm



C	Inbouwdiepte	= Paneeldikte + 173 + (0,06 x A)
B	Vrije bovenruimte	= A + 320
P	Deurblad gewicht	
X	Dagmaatbreedte	
A	Dagmaathoogte	
L	Hartmaat as	

A	Kabeltrommel			P
	mm	As	mm	
≤ 3300	3115	1	Ø 214,0	≤ 386
≤ 5500	3116	1	Ø 276,2	≤ 500
≤ 5500	3117*	1¼	Ø 276,2	≤ 500
≤ 6000	3118	1	Ø 341,5	≤ 500
≤ 6000	3119*	1¼	Ø 341,5	≤ 500
* 1¼ inch as deur oppervlak ≥ 28 m²				
- Koker / as lengte = dagmaatbreedte + 600				

