



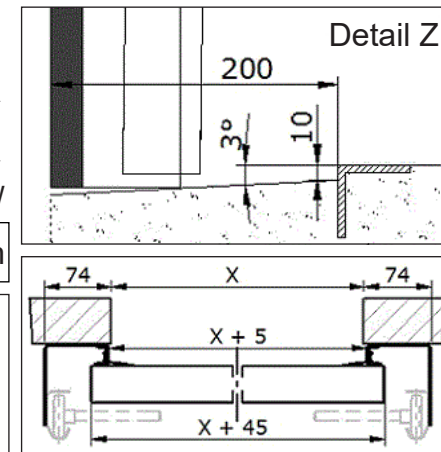


Hardware VSK Top


0617

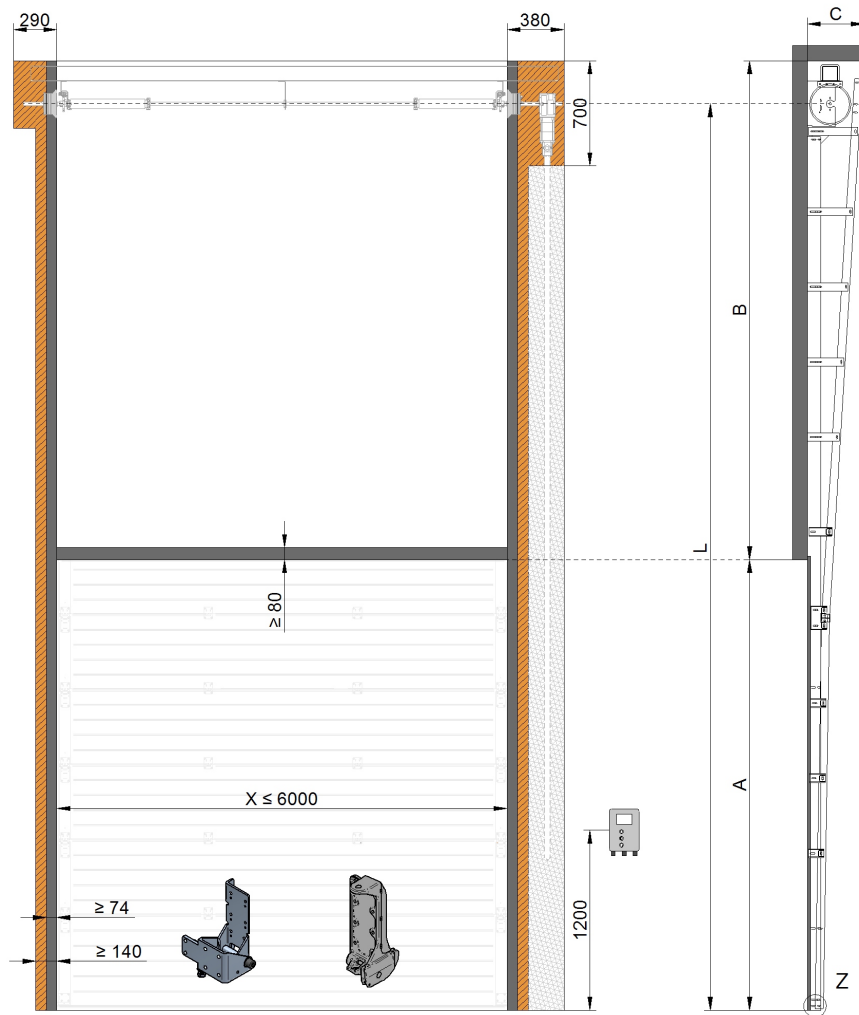

-  Vrije ruimte voor ketting
-  Benodigd montagevlak
-  Vrije ruimte voor motor/ kabelbreuk beveiliging/ waterkering



Paneeldikte: 40-80mm

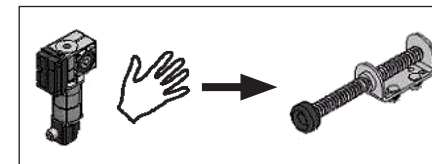

C	Inbouwdiepte	= Paneeldikte + 173 + (0,06 x A)
P	Deurblad gewicht	
W	Deuroppervlak	
X	Dagmaatbreedte	
A	Dagmaathoogte	
B	Vrije bovenruimte	
L	Hartmaat as	

	Kabeltrommel			P	B	L
	mm	Inch	mm			
≤ 3300	3115	1	Ø 214,0	≤ 386	A + 350	2 * A + 135
≤ 5500	3116	1	Ø 276,2	≤ 500	A + 450	2 * A + 160
≤ 5500	3117*	1¼	Ø 276,2	≤ 500	A + 450	2 * A + 160
* 1¼ inch as deur oppervlak ≥ 28 m²						

