


# Hardware HS FTR 40-44°

0617

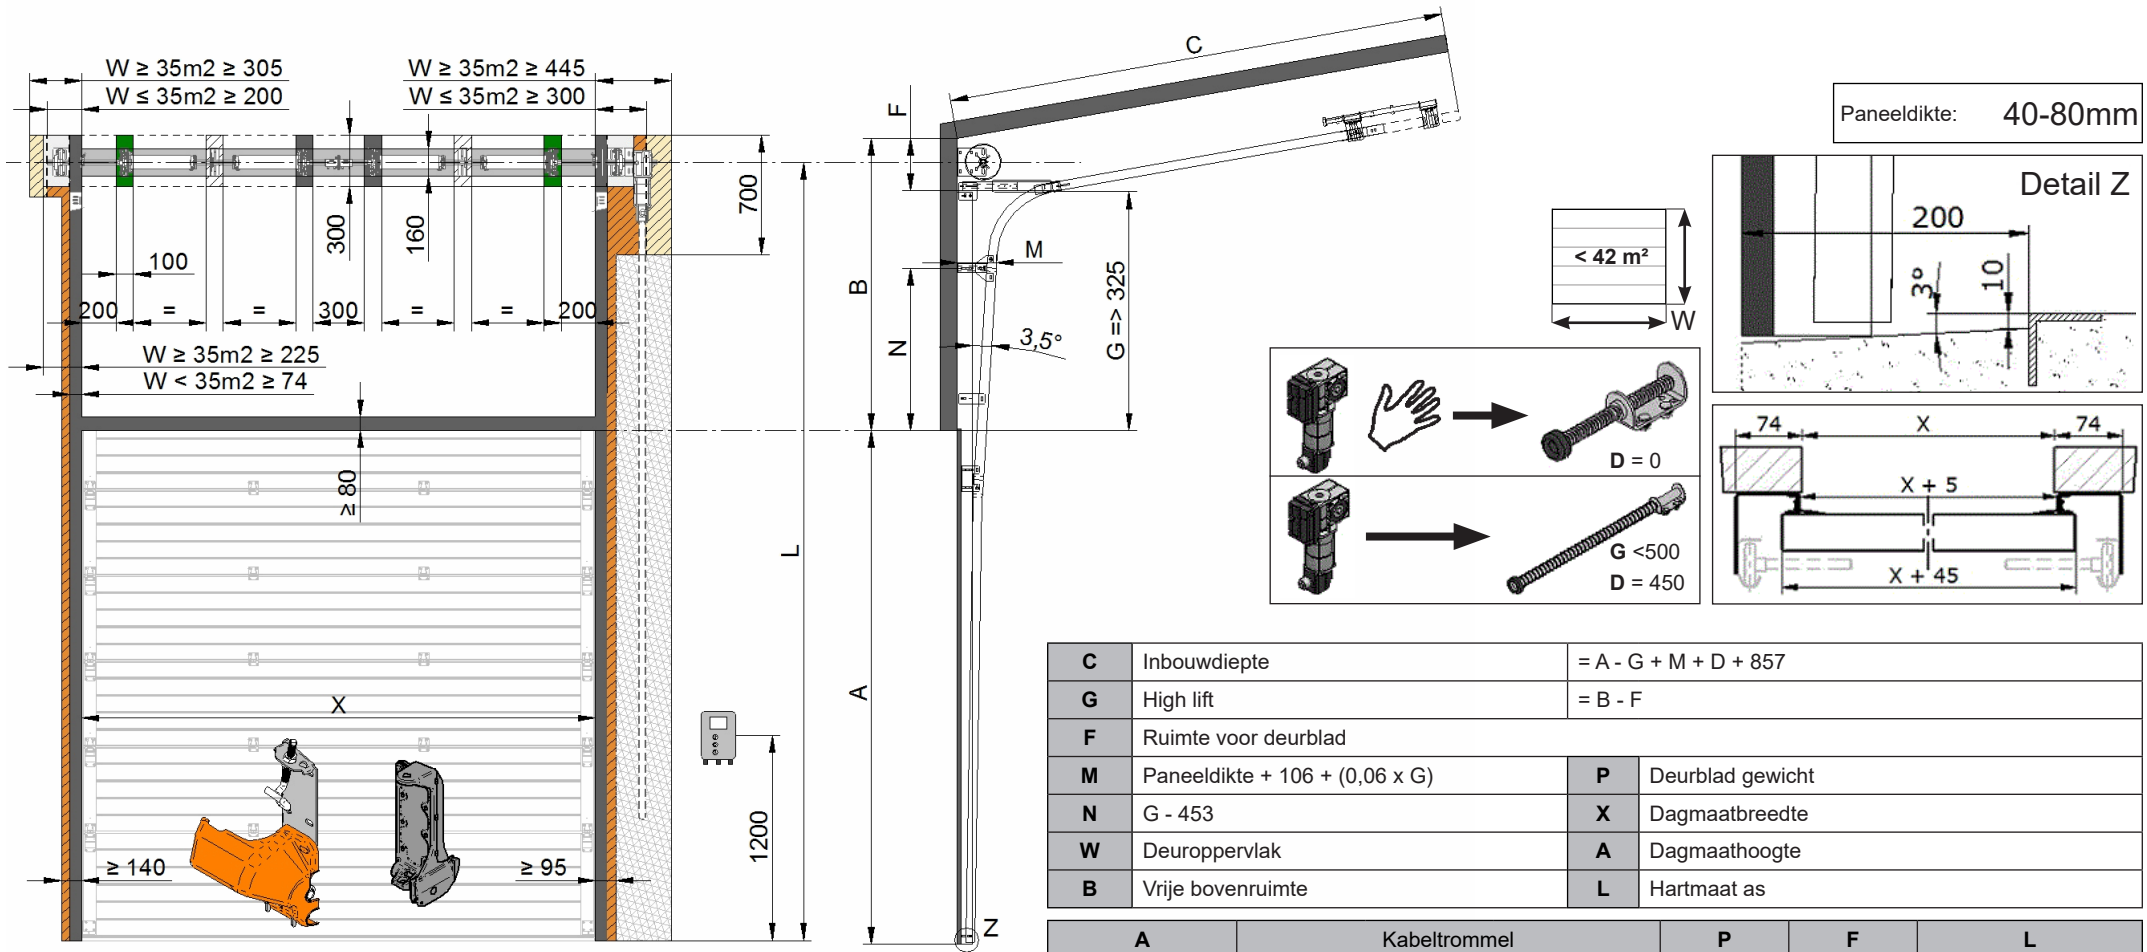

<b>C</b>	Inbouwdiepte	= A - G + M + D + 857
<b>G</b>	High lift	= B - F
<b>F</b>	Ruimte voor deurblad	
<b>M</b>	Paneeldikte + 106 + (0,06 x G)	<b>P</b> Deurblad gewicht
<b>N</b>	G - 453	<b>X</b> Dagmaatbreedte
<b>W</b>	Deuroppervlak	<b>A</b> Dagmaathoogte
<b>B</b>	Vrije bovenruimte	<b>L</b> Hartmaat as

A	Kabeltrommel			P	F	L
	mm	As	mm			
mm		Inch	mm	kg	mm	mm
≤ 3300	3115	1	Ø 214,0	≤ 386	280	A + G + 185
≤ 5500	3116	1	Ø 276,2	≤ 500	310	A + G + 210
≤ 5500	3117*	1¼	Ø 276,2	≤ 500	310	A + G + 210
≤ 8400	3118	1	Ø 341,5	≤ 500	330	A + G + 230
≤ 8400	3119*	1¼	Ø 341,5	≤ 850	330	A + G + 230
	* 1¼ inch as deur oppervlak ≥ 28 m²					

Option ① Option ②

- X > 4750 mm
- + X > 6000 mm
- Vrije ruimte voor motor/ kabelbreuk beveiliging/ waterkering
- Extra vrije ruimte W ≥ 35m2
- Benodigd montagevlak
- Extra montagevlak W ≥ 35m2
- Vrije ruimte voor ketting