


# KH-1010 handbediend SRA 250 / manually operated SRA 250 / handbedient SRA 250

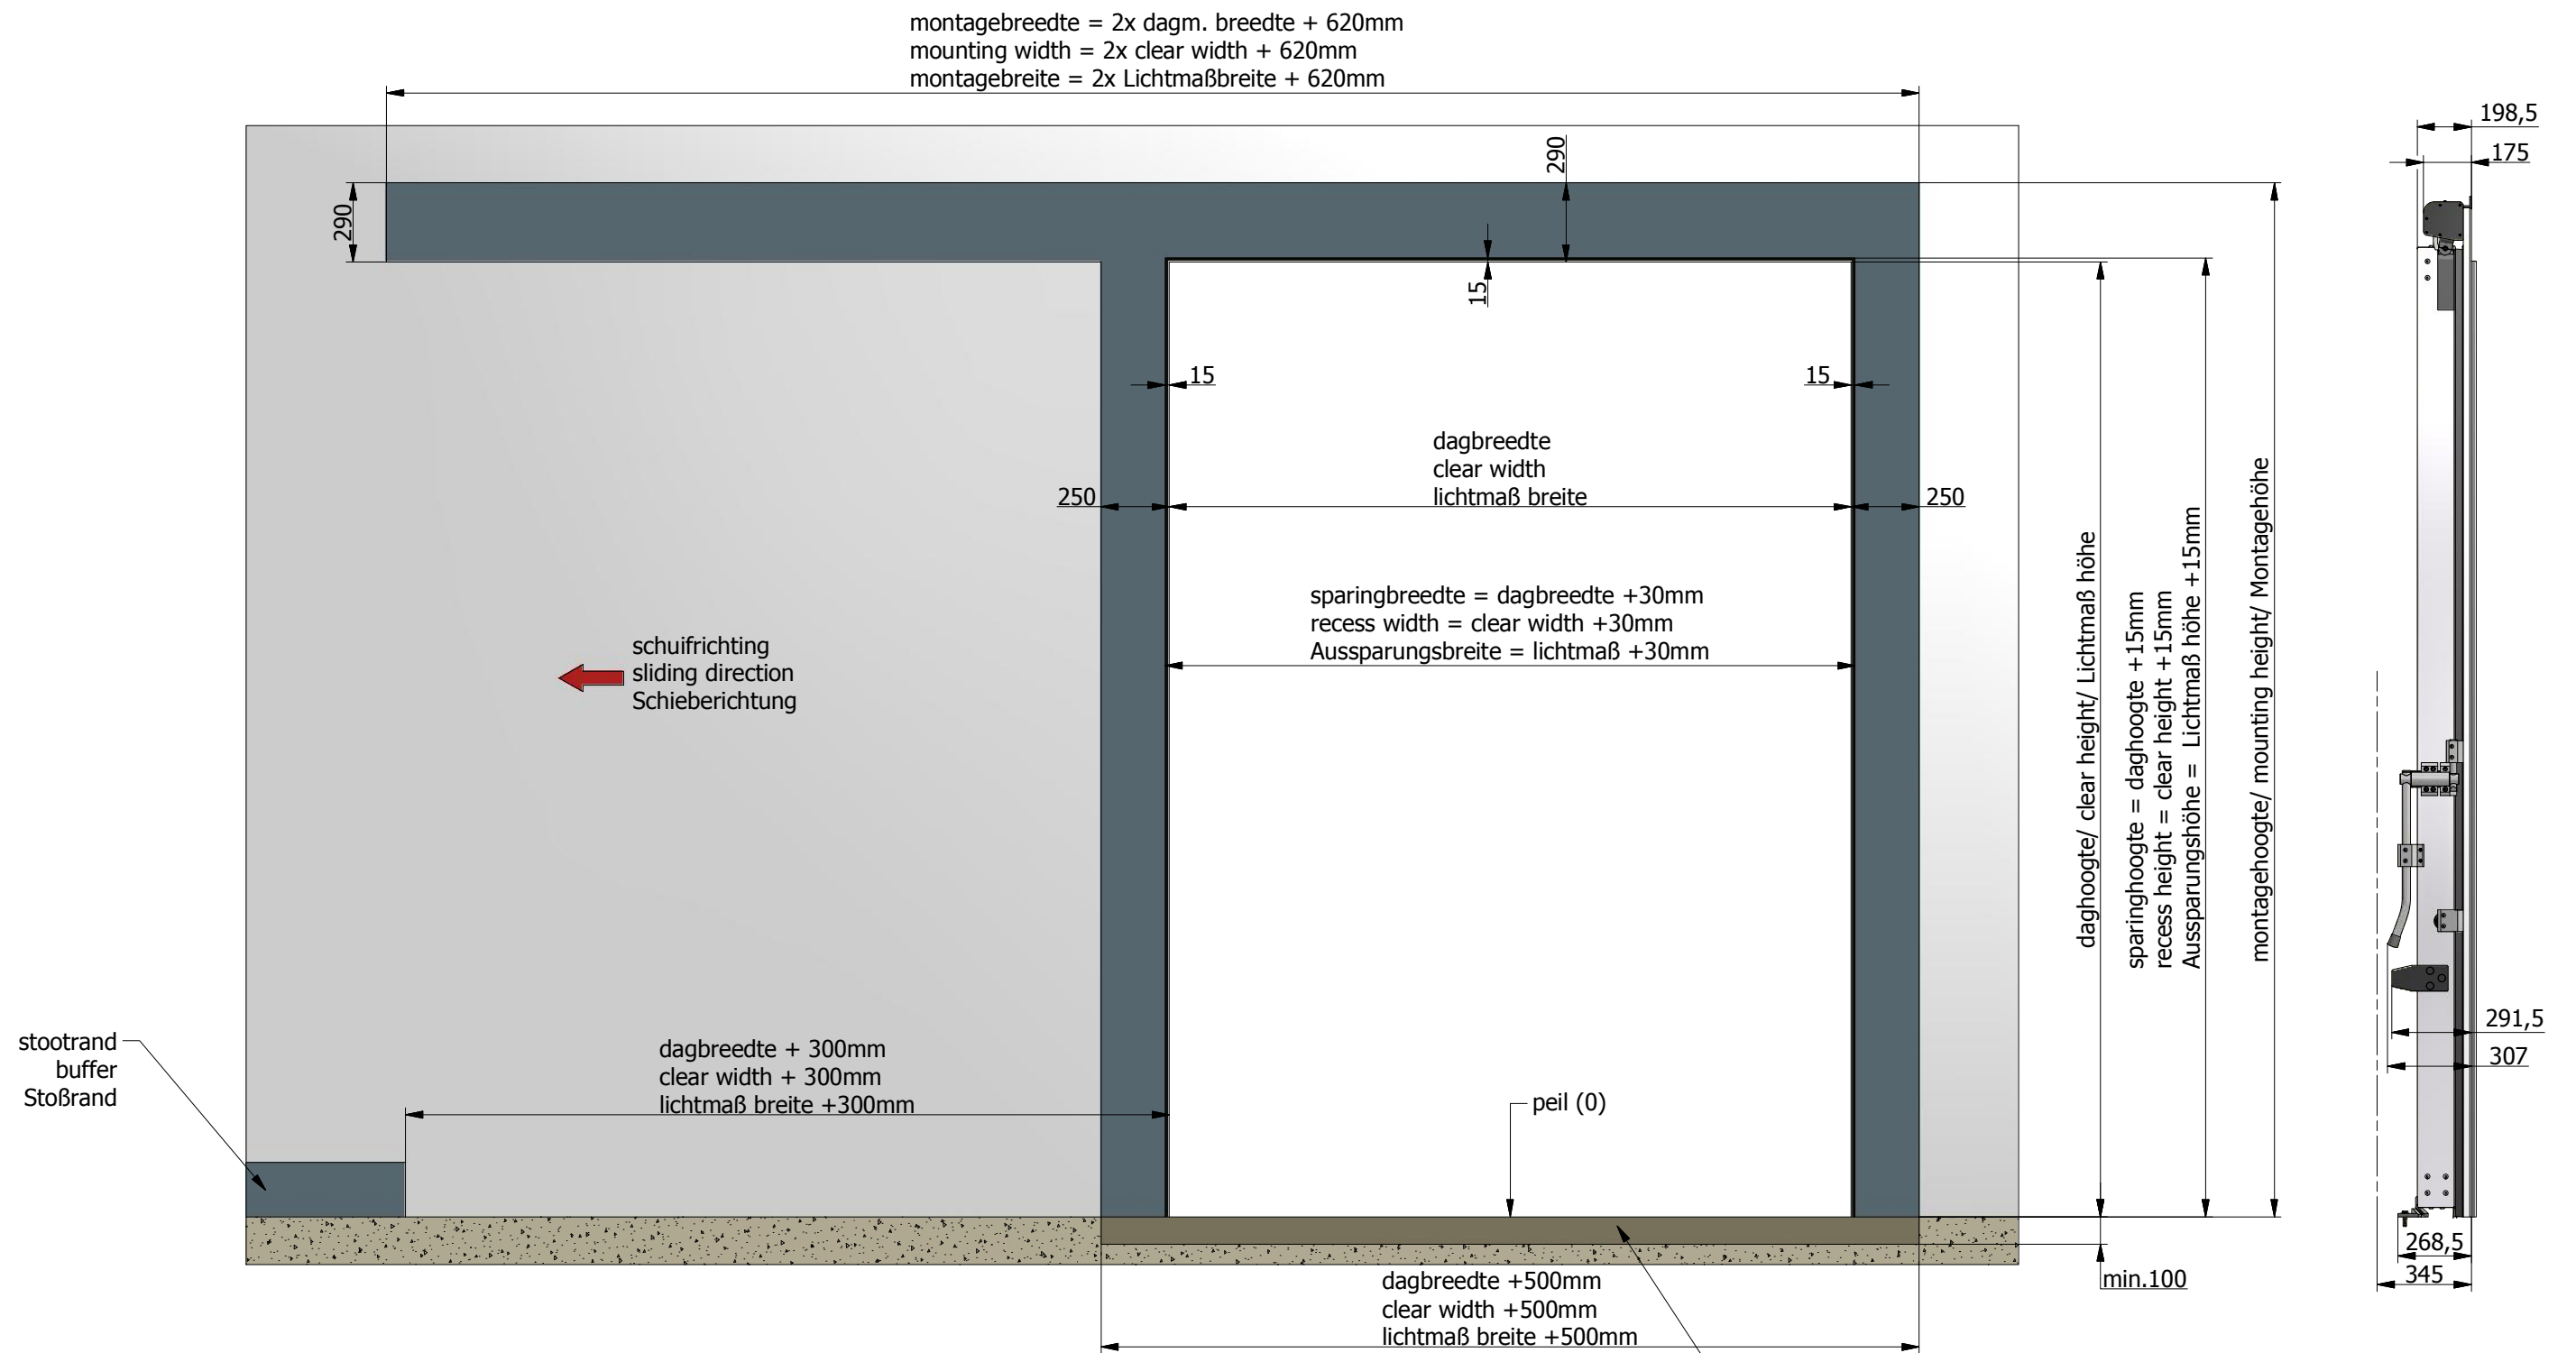

**Belangrijk:**

Het montagevlak dient vlak te zijn, en vrij van uitstekende delen.  
 De sparing in de paneelwand dient recht, vlak en haaks te zijn.

**Important:**

The mounting area should be flat, straight and level.  
 The recess in the panel wall should be perpendicular, flat and square.

**Wichtig:**

Die Montagefläche soll flach sein und ohne hervorstehenden Teilen.  
 Die Aussparung in der Paneelwand soll lotrecht, flach und waagrecht sein.

In geval van onderdorpel zie Tek. KH(G)-DOR-MON-10001/4  
 In the event of a threshold Tek. KH(G)-DOR-MON-10001/4  
 Im Fall einer Schwelle Tek. KH(G)-DOR-MON-10001/4

Ruwheid NEN 3634	Maattolerantie NEN-ISO-406		Vorm en plaatstol. NEN-ISO-1101
Amerikaanse projectie 	Schaal : Maateenheid: mm	Getekend : AGR Datum : 6-2-2013	Tekeningnummer : KH-1010-INB-20000
Benaming : Inbouwmaten KH-1010 handbediend SRA 250			Nummer: 1 Van : 1
			Formaat: A3