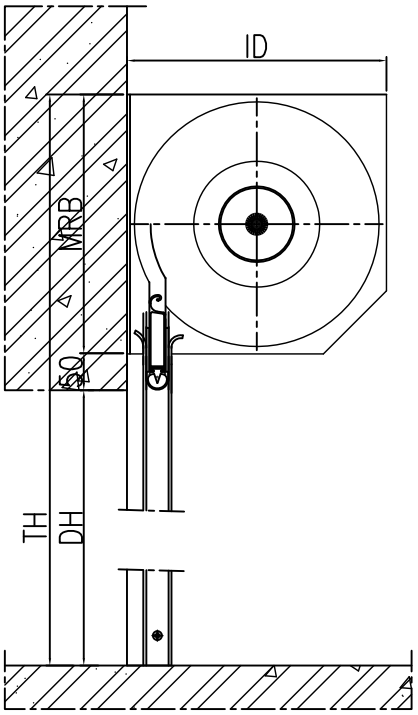

OP DE DAG MONTAGE

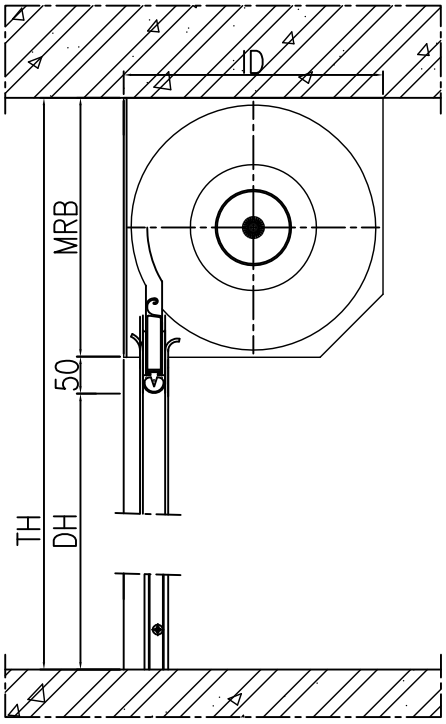

IN DE DAG MONTAGE

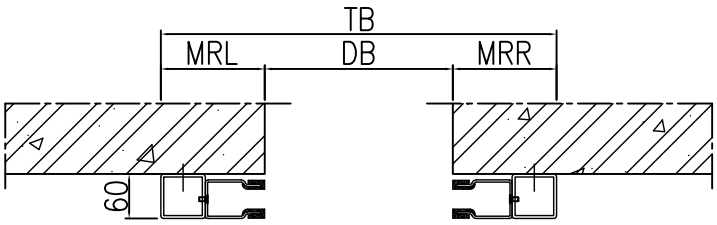

OP DE DAG MONTAGE

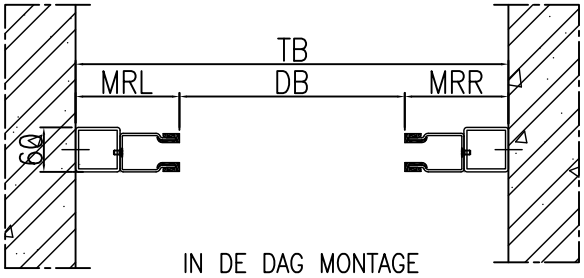

IN DE DAG MONTAGE

Afm. bovenruimte in mm (MRB x ID)			
	breedte		
hoogte	< 6250	< 6500	< 6750
< 1450	400x350	400x350	400x350
< 2400	450x400	450x400	450x400
< 3600	500x450	500x450	500x450
< 4300	550x500	550x500	550x500
< 4750	550x500	550x500	600x550
< 5250	600x550	600x550	600x550
< 5450	600x550	650x600	650x600

DB: dagmaat breedte
DH: dagmaat hoogte
TB: totaal breedte
TH: totaal hoogte
MRL: montageruimte links
MRR: montageruimte rechts
MRB: montageruimte boven
ID: inbouwdiepte
MZ: motorzijde

montage vlakken (MRL/MRR)			
breedte	oppervlakte	standaard	noodhandb.
> 7050mm	< 42m2	140mm	160mm

Rolrichting



Omschrijving rolluik

Ons rolluik type Sahara 100 is een dubbelwandig rolluik en wordt voornamelijk toegepast in de buitenwand van industriele gebouwen. Bij grote overspanningen, worden Sahara 100 rolluiken voorzien van externe industrie motoren (380V). Daarnaast zijn optioneel diverse schakeltechnieken, bedieningen en veiligheidsvoorzieningen mogelijk. Het rolluik is uitgevoerd in samengestelde koudgewalste, verzinkt stalen en dubbelwandige rolluikprofielen 100x22mm gevuld met isolerende materialen.

Doorsnede pantser



wijzigingen voorbehouden

			TEK.NR.	TEK.NR.
			SCHAAL	1:2.5 1:25
			WERK	WERK
			PLAATS	PLAATS
		Datum	ORDERNR	ORDERNR
		Wijz.	DATUM	DATUM

SAHARA 100

Damm Deuren BV
Titaniumweg 4
8300 AD EMMELOORD
Tel. 0527 201777
www.dammdeuren.nl