







Hardware HS Dock HL ≥ 1100 mm

0617

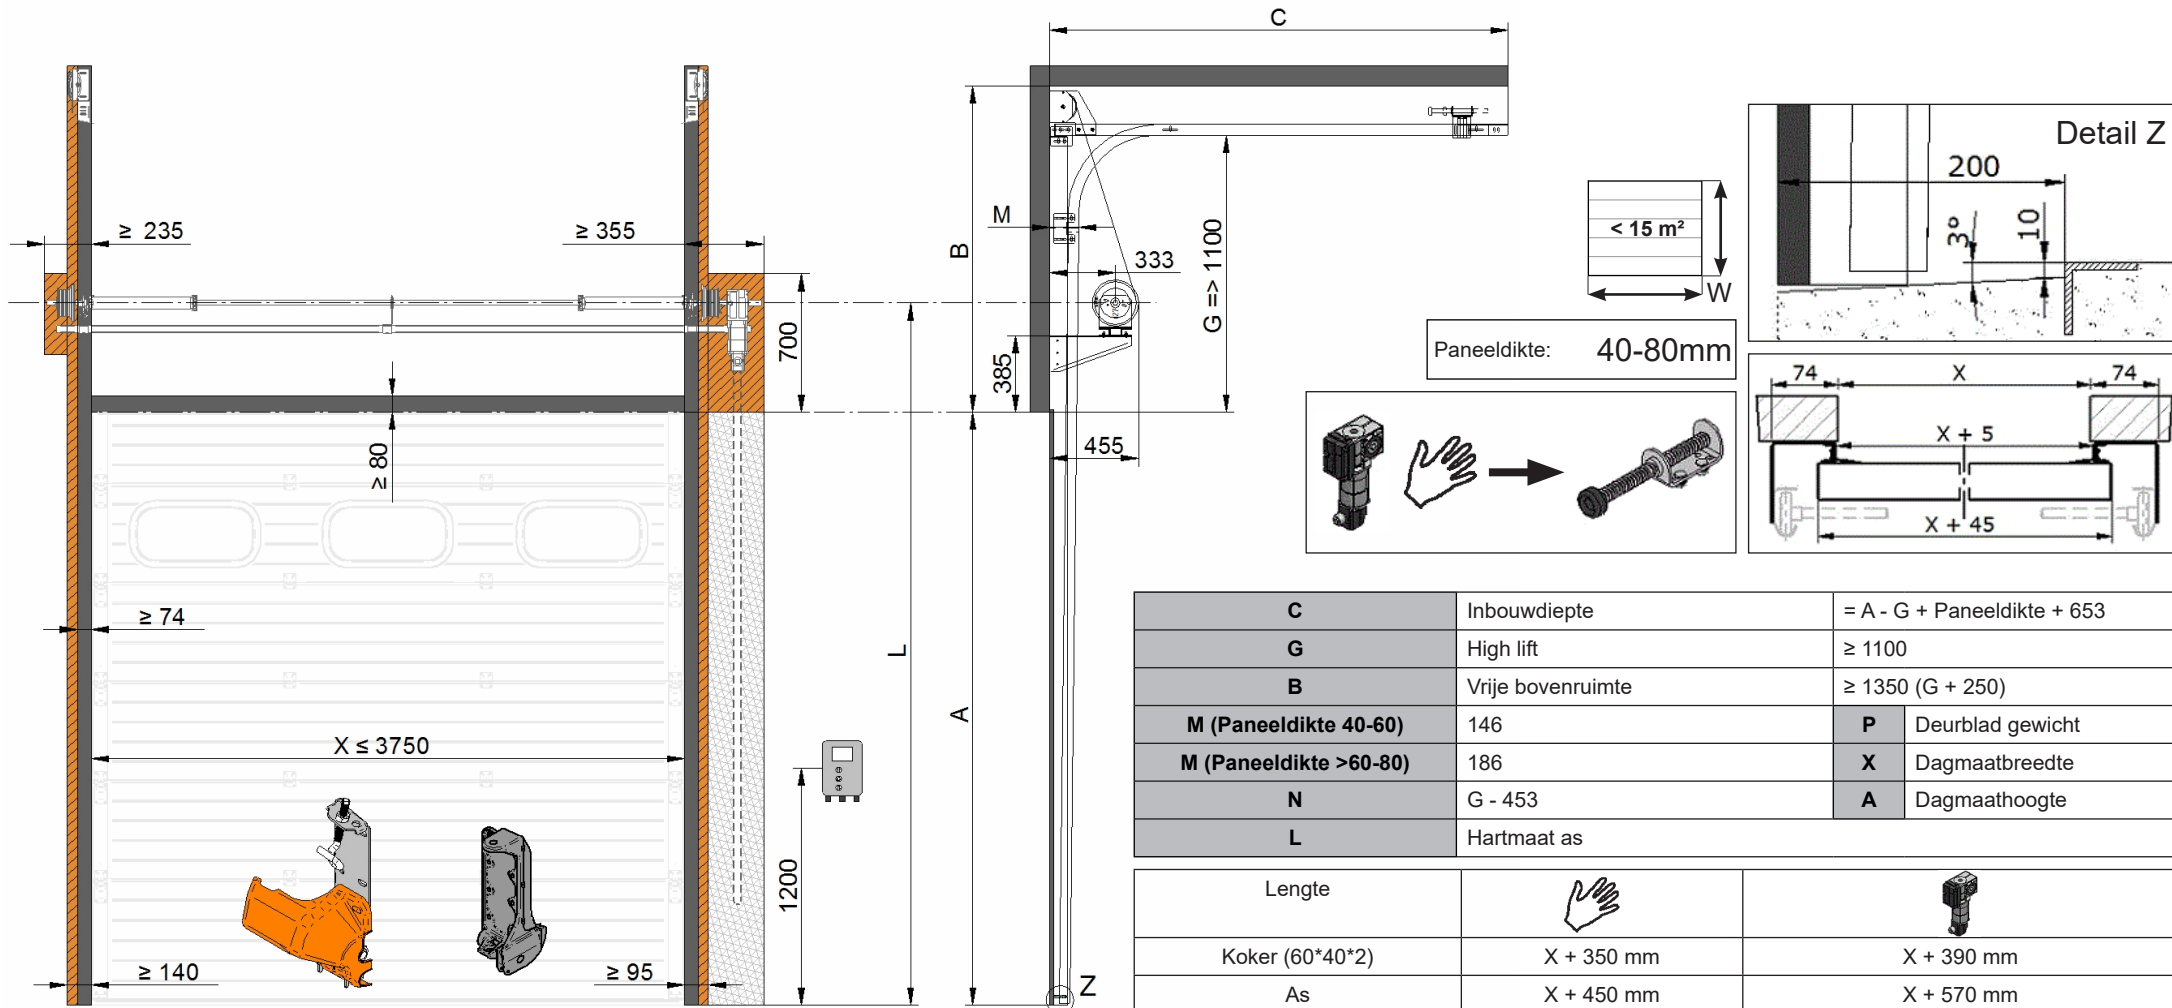

-  Vrije ruimte voor ketting
-  Benodigd montagevlak
-  Vrije ruimte voor motor/ kabelbreuk beveiliging/ waterkering

C	Inbouwdiepte	= A - G + Paneeldikte + 653
G	High lift	≥ 1100
B	Vrije bovenruimte	≥ 1350 (G + 250)
M (Paneeldikte 40-60)	146	P Deurblad gewicht
M (Paneeldikte >60-80)	186	X Dagmaatbreedte
N	G - 453	A Dagmaathoogte
L	Hartmaat as	

Lengte		
Koker (60*40*2)	X + 350 mm	X + 390 mm
As	X + 450 mm	X + 570 mm

A	Kabeltrommel				P	L
		As				
mm	mm	Inch	mm	kg	mm	
≤ 4000	3108	G ≤ 1370	1	$\varnothing 190,5$	≤ 300	A + 535
≤ 4000	3109	G ≤ 3050	1	$\varnothing 234,2$	≤ 300	A + 550