



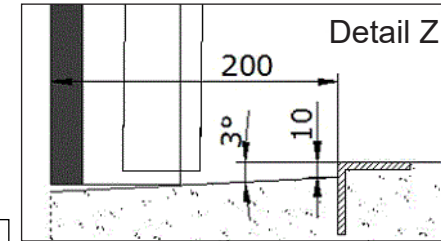


# Hardware VS Dock



0617



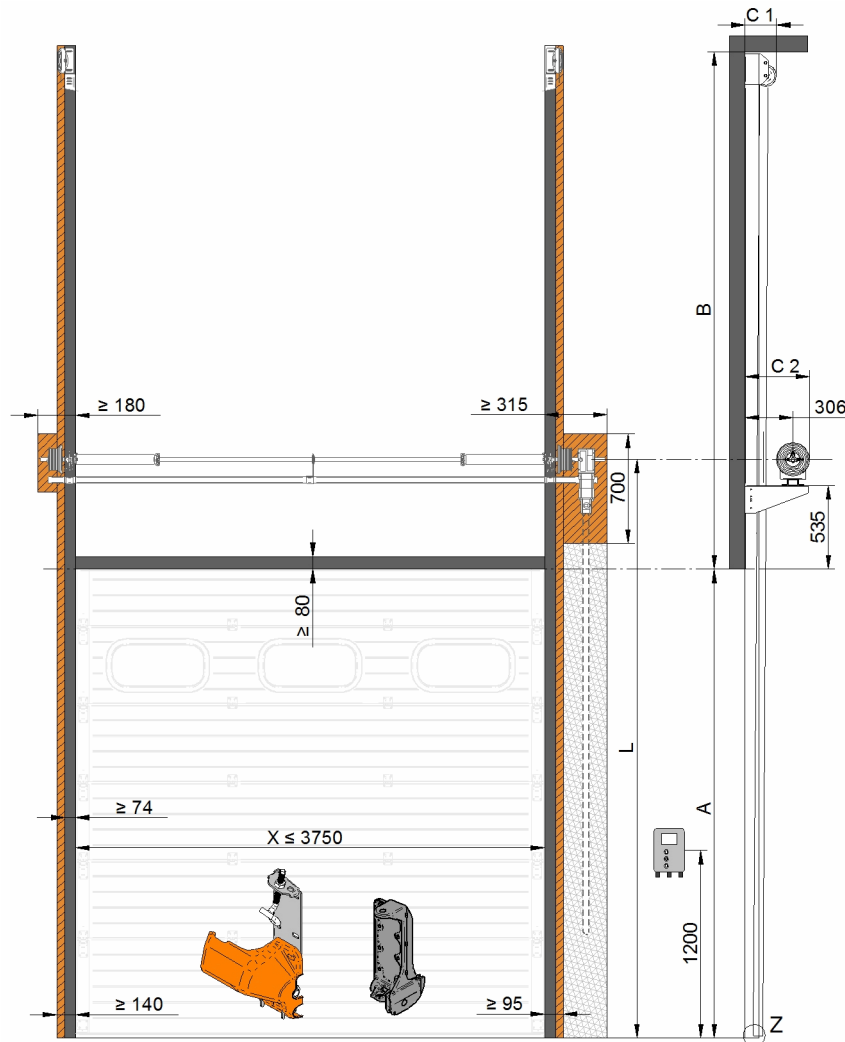

-  Vrije ruimte voor ketting
-  Benodigd montagevlak
-  Vrije ruimte voor motor/ kabelbreuk beveiliging/ waterkering

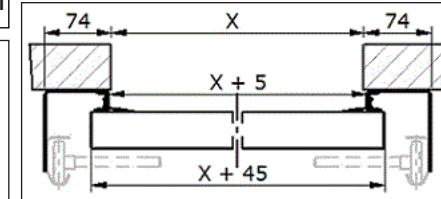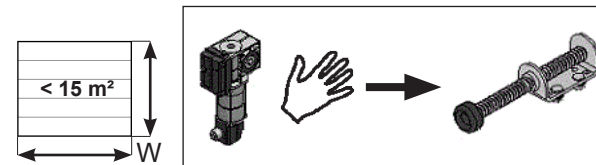

Paneeldikte: 40-80mm



<b>C 1</b>	Inbouwdiepte	$\geq 210$ mm
<b>B</b>	Vrije bovenruimte	$= A + 500$ mm
<b>P</b>	Deurblad gewicht	
<b>X</b>	Dagmaatbreedte	
<b>A</b>	Dagmaathoogte	
<b>L</b>	Hartmaat as	

Lengte		
Koker (60*40*2)	$X + 340$ mm	$X + 340$ mm
As	$X + 340$ mm	$X + 485$ mm

A	Kabeltrommel			P	C 2	L
mm	mm	Inch	kg	mm	mm	
$\leq 3300$	3115	$\varnothing 214,0$	1	$\leq 300$	$\geq 445$	$A + 705$
$\leq 4000$	3116	$\varnothing 276,2$	1	$\leq 300$	$\geq 480$	$A + 730$

