

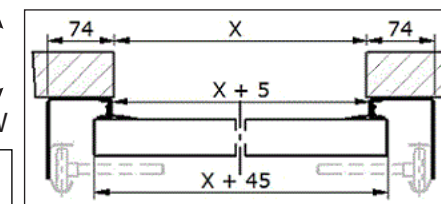
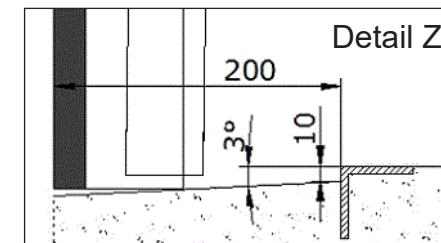


# Hardware HS Sprint

0617

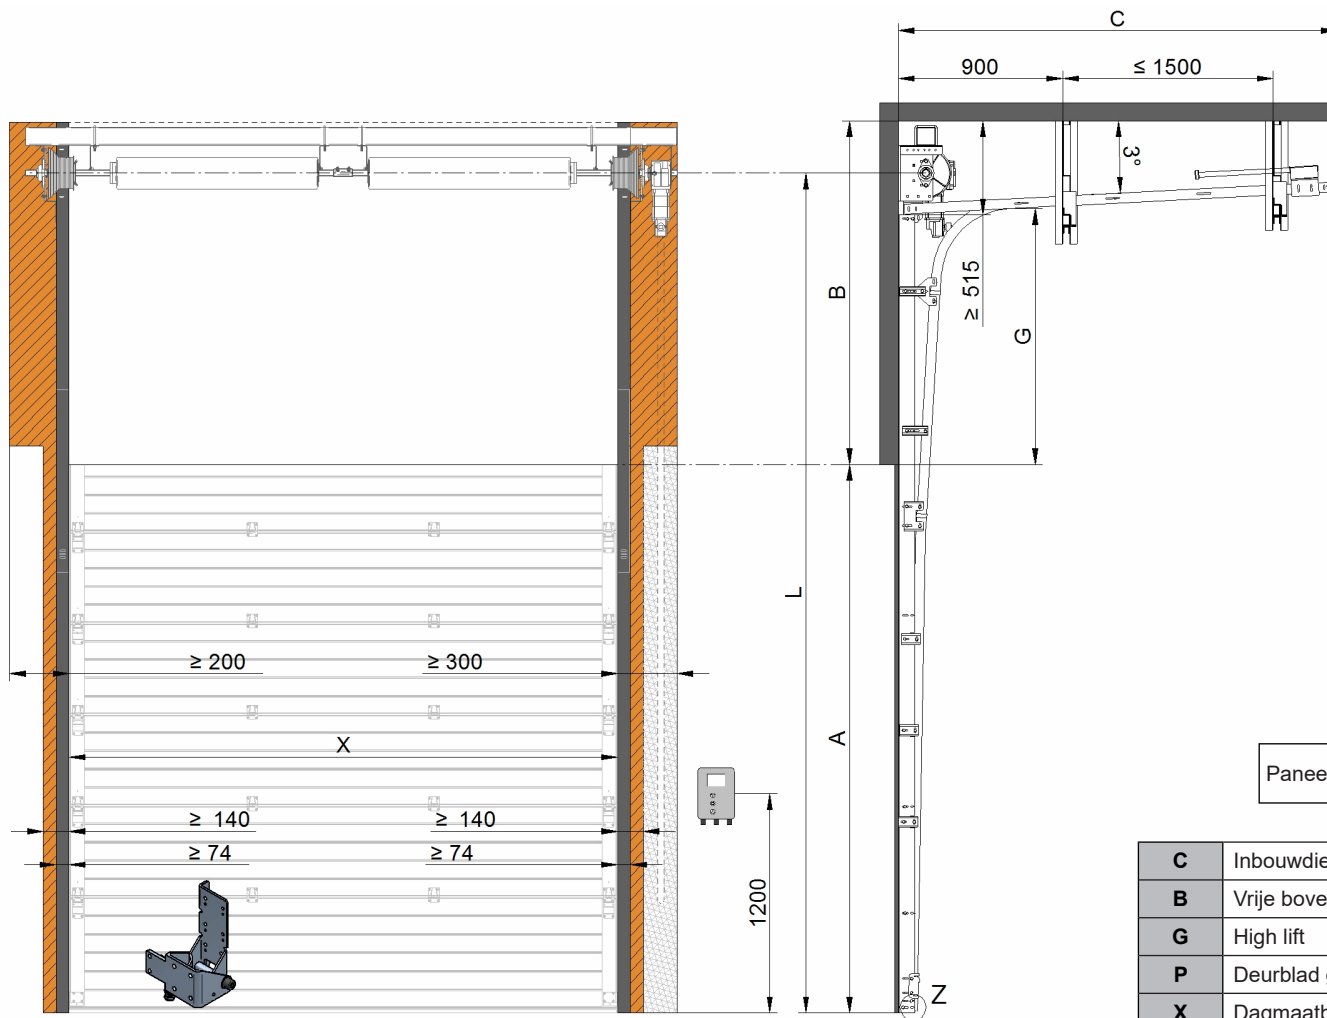

Paneeldikte: 40mm

- Vrije ruimte voor ketting
- Benodigd montagevlak
- Vrije ruimte voor motor/ kabelbreuk beveiliging/ waterkering

<b>C</b>	Inbuildiepte	= A - G + 1200
<b>B</b>	Vrije bovenruimte	= G + 480
<b>G</b>	High lift	Min. = 350
<b>P</b>	Deurblad gewicht	
<b>X</b>	Dagmaatbreedte	= ≤ 6000
<b>A</b>	Dagmaathoogte	
<b>L</b>	Hartmaat as	= A + G + 195

A	Kabeltrommel			P	
		As			
mm	mm	Inch	mm	kg	
≤ 6000	3111	G ≤ 4100	1¼	Ø 279,4	≤ 450

