
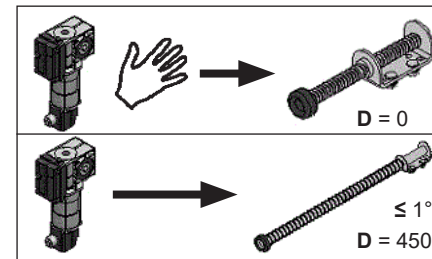


# Hardware LS 200 / LS 200 FTR 1-35°

0617

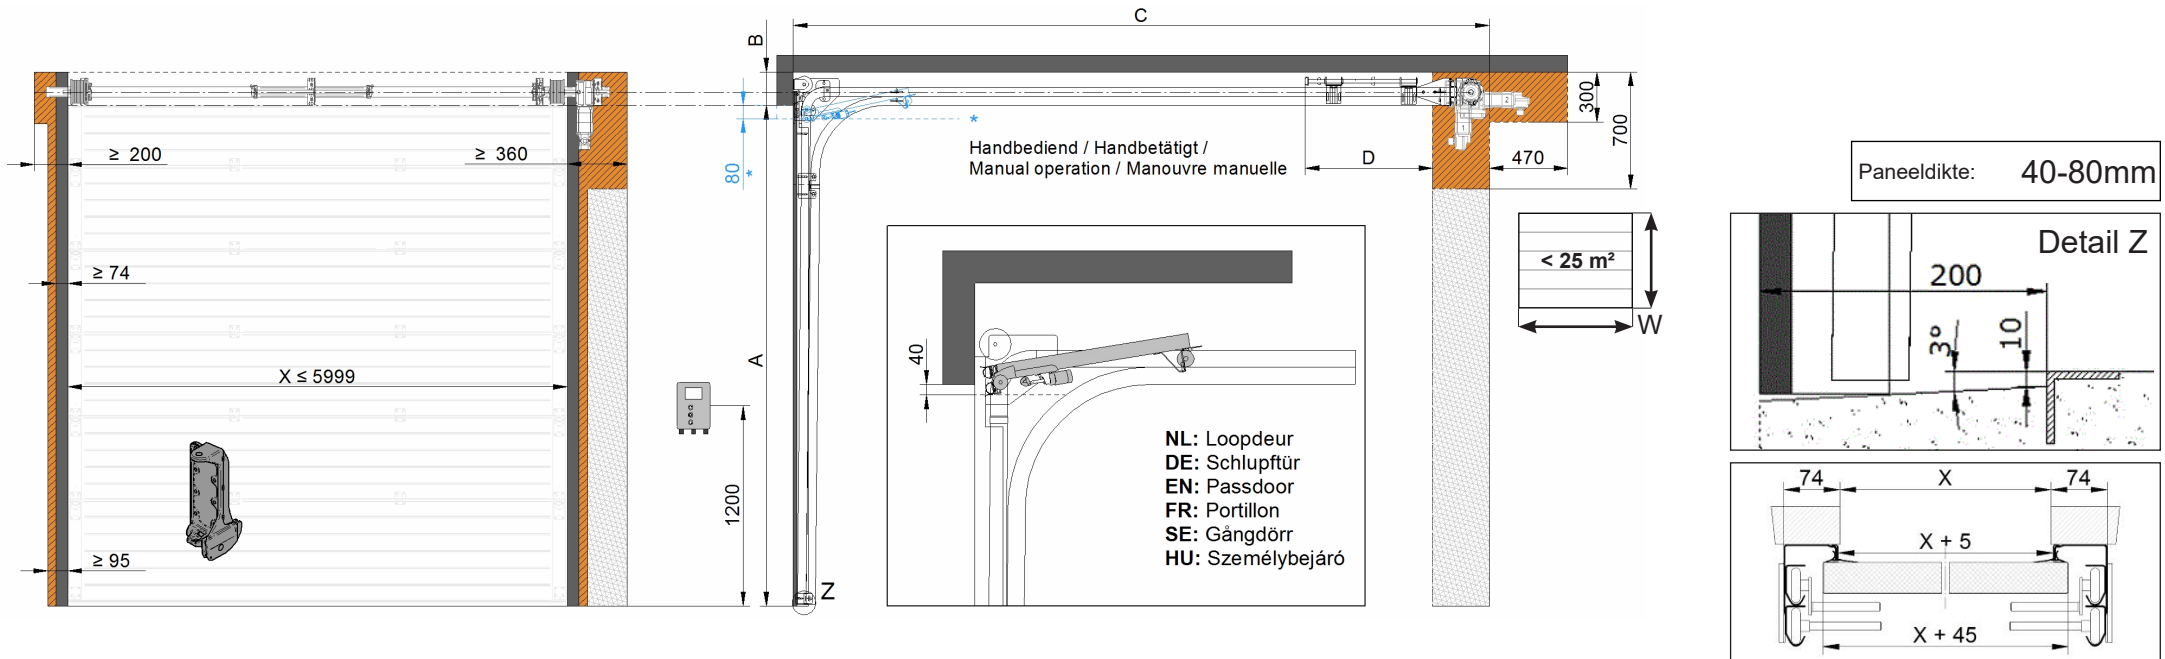

A	Kabeltrommel			P
		As		
mm		mm	Inch	kg
≤ 3360	3102	Ø 121,6	1	≤ 295
≤ 5500	3103	Ø 152,4	1	≤ 300

C	Inbouwdiepte	= A + 840 + D + Paneeldikte
B	Vrije bovenruimte	= ≥ 200 mm
P	Gewicht deurblad	= ≤ 300 kg
X	Dagmaatbreedte	
A	Dagmaathoogte	

Dagmaatbreedte: ≤ 5999mm (≥ 4500mm met extra plafond montage)

Loopdeur bij dagmaatbreedte: ≥ 5001mm in het midden / max. 5999mm

Massieve as vanaf dagmaatbreedte: ≥ 4501mm

Vrije ruimte voor ketting

Benodigd montagevlak

Vrije ruimte voor motor/ kabelbreuk beveiliging/ waterkering